

Qualité et durabilité :

Anneau de ramassage en plastique

L'anneau de ramassage en plastique se distingue par son design particulier et ses matières premières de haute qualité. Equipé de 24 anneaux, il assure un fonctionnement silencieux des dents et retrouve rapidement sa forme initiale en cas d'éventuels chocs, grâce à sa structure flexible. De plus, sa structure minimise les risques potentiels d'incendie dus au frottement.

Réglage facile :

Roues de réglage de la hauteur

Les roues de réglage en hauteur, qui offrent l'adaptation et le confort que vous recherchez, ajustent rapidement la hauteur du pick-up, même sur des terrains difficiles. Ils permettent de positionner les roues soit à l'avant, soit à l'arrière, aussi bien pendant le travail que sur la route. De plus, le système de verrouillage par goupille permet réglages rapides et précis.



Alimentation efficace :

Rouleau d'alimentation

Le rouleau d'alimentation est équipé d'un rouleau horizontal situé dans la section pick-up. Ce rouleau saisit parfaitement le matériau, assurant un écoulement fluide et égal vers les dents. Il ajuste également uniformément la densité du fourrage, permettant la production de balles de taille et de densité égales.




Conception innovante du

Puissance de transmission

Notre système de transmission de puissance de pointe, construit avec une approche innovante, redéfinit normes de l'industrie. Chaque engrenage, chaîne et système de transmission fonctionne en parfaite harmonie pour vous offrir des performances ininterrompues.

Décrit comme le cœur d'une machine, la puissance le système de transmission transmet le mouvement avec précision de la transmission à l'unité de ramassage, en passant par le piston, l'avant et le groupe de liaison, garantissant une efficacité maximale même dans les conditions les plus difficiles conditions.

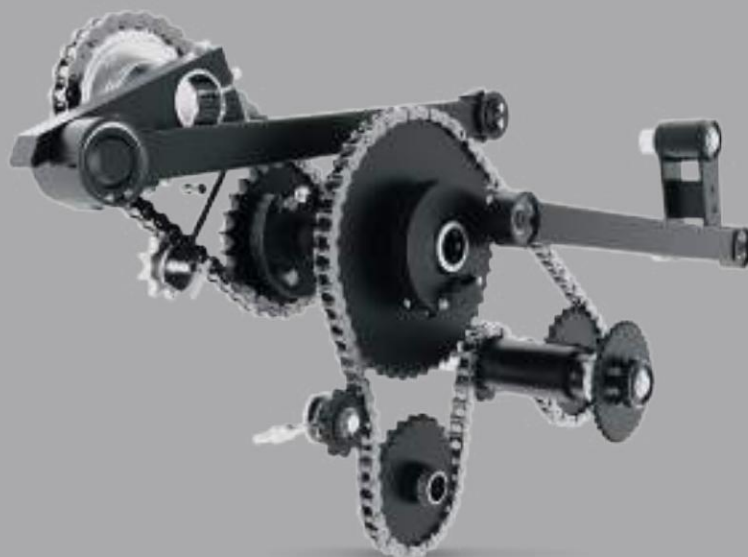

Positionnés dans une structure hiérarchique, ces trans-
les composants de mission offrent non seulement des fonctionnalités
mais aussi durabilité et longévité. Chaque composant
est méticuleusement sélectionné et fabriqué selon les
normes de qualité les plus élevées pour vous offrir un
excellente expérience de travail. Sentez-vous le supérieur

les prouesses technologiques et d'ingénierie offertes par
ce groupe de transmission de puissance dans chaque mouvement
de votre machine. C'est une véritable merveille d'ingénierie
qui allie performance et fiabilité ! Expérience-
D'où la différence de cette conception innovante et
devenez propriétaire BALENTINE dès aujourd'hui !



Équilibré et sécurisé

Chaque terrain est un terrain de jeu pour Balentine ! Avec son châssis et son groupe d'essieux robustes, il atteint une mobilité et un équilibre de haut niveau. La large les flancs des pneus 16.0/70-20 maximisent suspension tout en évitant de couler sur un sol meuble. Grâce à ces caractéristiques, Balentine offre non seulement une conduite silencieuse mais prend également en compte votre portefeuille à faible consommation de carburant. Puissant et économique - c'est la différence avec Balentin !

Performances de mise en balles exceptionnelles :

Chambre à balles de Balentine et Piston

Quelles que soient les conditions du terrain, la merveille d'ingénierie de Balentine, composée d'une chambre de pressage et d'un piston, est toujours à vos côtés. Grâce à l'excellente combinaison de matériaux Hardox 500 Tuf, S355, S235, S275 et 5630, il offre des performances maximales même dans les tâches les plus difficiles. Avec une capacité de coupe de 50 % sur les récoltes longues, il crée une nouvelle révolution dans le domaine du pressage, élevant le niveau de l'agriculture grâce à sa fonction d'emballage dense et uniforme.

Normes de sécurité élevées :

Embrayage de sécurité inversé gratuit

Pour prolonger la durée de vie de votre machine et protéger ses performances, Balentine offre une protection supplémentaire contre les charges de couple soudaines grâce à sa section d'embrayage. De plus, sa section inverse libre constitue une excellente mesure de sécurité, en évitant les impacts potentiels du volant lorsque le tracteur est arrêté ou que sa vitesse de rotation est réduite.



Système d'automatisation : l'avenir de

L'agriculture entre vos mains maintenant !

Imaginez une tablette tactile de 10 pouces d'une clarté cristalline qui vous permet d'avoir un contrôle total sur votre automatisation. Avec un système spécialement conçu pour l'eau et la poussière construction résistante, il offre des performances parfaites même dans les conditions météorologiques les plus difficiles. Tu ne le feras pas subir des interruptions, grâce à la durabilité et des agencements de câbles durables conçus spécialement pour des conditions agricoles difficiles. Mais le vrai La révolution réside dans le logiciel qu'il contient. Avec ses animations accrocheuses, cela rend non seulement votre les processus d'automatisation plus efficaces mais qui tournent également les transformer en une expérience esthétique. En regardant dans en temps réel au moment où chaque balle est lâchée avec le système de caméra standard, vous avez un contrôle total sur votre bouts des doigts. L'infrastructure d'automatisation BALENTINE allie efficacité et esthétique dans votre travail, vous invitant à l'avenir de l'agriculture!

Puissance du volant pour

Performance maximum

Le volant d'inertie spécialement conçu de Balentine assure le bon fonctionnement des machines même dans les conditions les plus conditions difficiles. D'un diamètre de 645 mm et un poids de 195 kilogrammes, ce volant fournit à la machine un couple supplémentaire et sert comme une source d'énergie puissante, permettant même de manière irrégulière les récoltes préparées peuvent être facilement mises en balles.

Maniabilité supérieure : arbre

Pour assurer une parfaite compatibilité entre votre presse et votre tracteur, l'arbre Balentine (arbre de transmission) est équipé d'une fonction de travail grand angle. Ce offre une mobilité jusqu'à 80° même en terrain vallonné, cahoteux, et des conditions de terrain sinueuses. En conséquence, votre la machine et le tracteur sont protégés au maximum pendant mouvements et virages brusques, minimisant le potentiel dommages aux arbres porte-hélice.



La différence chez Balentine

Ascenseur de chute de mise en balles

Gagnez du temps et augmentez votre efficacité tout en protégeant vos balles avec l'élévateur de chute de balles Balentine. L'élévateur de chute de balles de Balentine se démarque pour faciliter votre travail. Sa fonction de pliage unique pour les positions de route et de travail fait passer la facilité d'utilisation et l'ergonomie de notre machine à un niveau supérieur, vous permettant d'utiliser notre machine plus confortablement pendant la conduite et le fonctionnement.

De plus, il est équipé d'un système hydraulique spécifique pour protéger vos balles des dommages.

Ce système abaisse doucement les balles jusqu'au sol du champ, évitant ainsi toute déformation ou tout dommage.

La qualité unique du Rasspe

Groupe de liaison en Balentine !

Chez Balentine, nous voulons toujours que vous ressentiez la différence dans la qualité et les performances que nous offre. C'est pourquoi nous choisissons le groupe de liaison Rasspe, qui est fréquemment mentionné dans les industries.



Avec le système de sécurité pin-cut, Rasspe garantit que vos machines fonctionnent toujours sous sécurité maximale. Cela garantit non seulement la sécurité de l'utilisateur mais contribue également à la longévité de vos machines. Grâce à ses fonctionnalités réglables, il offre la flexibilité de travailler avec différentes ficelles. Cela vous permet de choisir facilement et confortablement l'option qui correspond le mieux à vos besoins. Ça crée les nœuds les plus résistants avec une capacité de nouage mécanique améliorée, réduisant considérablement le risque de ficelle se démêler ou se casser, offrant une expérience de travail transparente. Balentine ne te quittera jamais à mi-chemin en matière de qualité et de durabilité. Découvrez la qualité unique du Rasspe Liez votre groupe avec Balentine et ressentez la différence !

Détails techniques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	BALENTIN
LONGUEUR (mm)	8320
LARGEUR (mm)	2470
HAUTEUR (mm)	3170
LARGEUR DE VOIE DES ROUES (mm)	1950
Poids (kg)	5200
BESOIN DE PUISSANCE DE PRISE DE FORCE	90-150 ch
EXIGENCE DE VITESSE DE PRISE DE FORCE	1000 tr/min
DIMENSIONS DES ROUES	16/70-20
DIMENSIONS DES ROUE DU PICK-UP	15/6.00-6
LARGEUR DE TRAVAIL DU PICK-UP (mm)	1800
NOMBRE DE DENTS DE RAMASSAGE	48 pièces
DIMENSIONS DE LA BALLE (mm)	700x800x1000-2500
TYPE DE RELIURE	Noeud unique
NOMBRE DE CORDES DE RELIURE	4 pièces
NOMBRE DE FANS DE GROUPE DE RELIURE	2 pièces
CABACITÉ DE STOCKAGE DE FILIÈRE	16 pièces
SYSTÈME DE DÉCHARGEMENT AUTOMATIQUE DES BALLES	Standard
SYSTÈME HYDRAULIQUE INTÉGRÉ	Standard
PIED MÉCANIQUE	Standard
SYSTÈME DE SÉCURITÉ DES FIXATIONS	Standard
SYSTÈME DE SÉCURITÉ DES AIGUILLES	Standard
SYSTÈME DE SÉCURITÉ À PIN-CUT	Standard
SYSTÈME D'ÉJECTION DE LA DERNIÈRE BALLE	Standard
SYSTÈME DE CONTRÔLE NUMÉRIQUE	Standard
ARBRE GRAND ANGLE	Standard
ÉCHELLE STANDARD	Facultatif
SYSTÈME DE FREIN À MAIN	Facultatif
SYSTÈME DE FREINAGE HYDRAULIQUE	Facultatif
SYSTÈME DE CAMÉRA	Facultatif
SYSTÈME DE PIED HYDRAULIQUE	Facultatif